

504 J7 PEUGEOT






ambulance "genormaliseerd"

voor het vervoer van één liggende patiënt en drie begeleiders
(bestuurder inbegrepen).

- Speciale "Ambulance" vering.
- De interieurlengte is toereikend voor het gebruik van een genormaliseerde brancard met vaste handgrepen (overeenkomstig de S 90 311 normen — brancard in gebruik bij de Franse Bescherming Burgerbevolking en in het Franse leger).

504

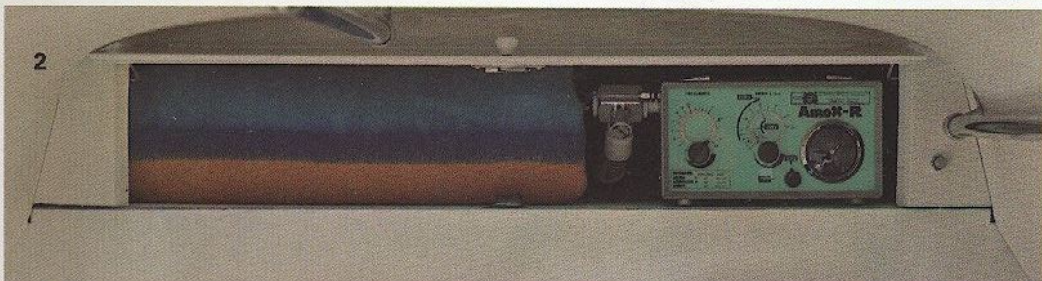

algemene gegevens

● **Verhoogd dak** (zodat infuustoediening mogelijk is). ● **Achterklep in twee delen:** het onderste deel vormt een plateau, waardoor de handelingen van de verpleger worden vergemakkelijkt — de bovenklep, die in iedere gewenste stand blijft staan, is ontwikkeld om de toegang zo groot mogelijk te maken. Hierdoor is het mogelijk om een zittende zieke tijdens infuus-toediening gemakkelijk binnen te dragen ● **Verlengde verzorgingsruimte** ● **Achterrauten met grote afmetingen** ● **Reservewiel van buitenaf bereikbaar** ● **Veiligheidsvoorruit** ● **Jodiumlampen standaard op de benzine-modellen.** Standaard interieuruitrusting (zie laatste bladzijde).

1 Totaal beeld van de verzorgingsruimte.

2 Afgeschermdde nis.


3 Scheidingswand van de cabine met schuifraam en automatisch rol gordijn.

4 Toegankelijk hoogten.

5 en 6 Vóórste passagierszetel - met hoofdsteun, armsteunen - regelbare zitstanden.

7 en 8 Tweede begeleiderszetel naast de brancard in optie.

9 Opbergkastjes.

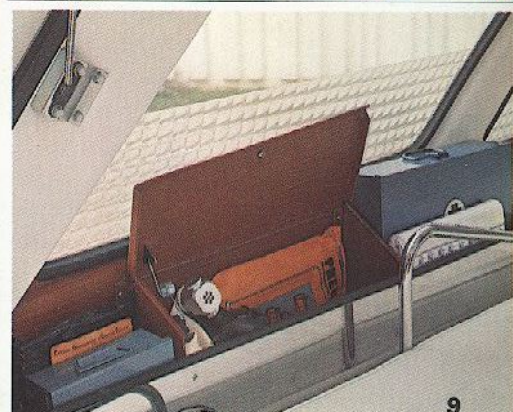



504

ambulance

Standaard interieuruitrusting

- Gepatenteerde rolbrancard met verstelbare hoofdsteunen.
- Een voorziening met klep, welke een plateau vormt voor het inbrengen van de brancard met automatische vergrendeling.
- Een voorgevormde matras met afwasbare hoes.
- Een stel verchromde handgrepen.
- Een verchromde voetsteun.
- Een klapstoel en uittrekbare zitplaats naast de brancard.
- Zijramen gematteerd tot op 2/3 van hun hoogte.
- Tegen meerprijs zwaailicht leverbaar.





ambulance 2 brancards

De gespecialiseerde PEUGEOT erkende carrosserie bedrijven voeren de ambulance ombouw naar behoeven uit.

Mechanische gegevens

benzinemotor

Overvierkante viercilinder.

Boring x slag 84 x 81.

Cilinderinhoud 1.796 cc. - Vermogen: 65 DIN pk - ISO 47 KW.

dieselmotor

Overvierkante viercilinder.

Boring x slag 94 x 83.

Cilinderinhoud 2.304 cc. - Vermogen: 68,5 DIN pk - ISO 47,5 KW.

J7



504

ambulance "genormaliseerd" standaard uitrusting

Inrichting van de verzorgingsruimte

● **Brancard "genormaliseerd"** type 735 R met verstelbare hoofdsteun, voorzien van:

- een voorgevormde matras met afwasbare bekleding passend bij de binnenbekleding,
- een stel verchromde handgrepen type RMF,
- een verchromde voetsteun type RPF.

Deze zelfinstellende brancard op de geleiderail is voorzien van een automatische vergrendeling.

● **Begeleidersstoel vóór:**

- rugleuning en zetel van het type "Groot Komfort" uitgerust met:
- regelbare rugleuning en zetel,
- opklapbare armsteunen.

● **Tweede begeleiderszetel**, in optie verkrijgbaar, is voorzien van:

- verstelbare hoofdsteun,
- verstelbare rugleuning.

Deze kan gebruikt worden voor een zittende zieke. Ongebruikt kan deze stoel worden ingeklapt, waardoor ruimte vrijkomt voor alle hulp aan de patient.

● **Scheidingswand** van de cabine met schuiframen en automatisch rol gordijn.

● **Verstelbare geleidesteun** voor de infuusfles.

● **Afgeschermd nis** vormt een grote opbergruimte, aangevuld door drie andere ruimten aan de zijkanten geplaatst en gemakkelijk toegankelijk.

● **Binnenbekleding** afwasbaar en uitneembare matten.

● **Afwateringsgoten** om reinigen te vergemakkelijken.

● **Universele steun** voor plaatsing van twee zuurstofflessen.

● **Isolatie** van het dak.

● **Zijramen** gematteerd tot op 2/3 van hun hoogte.

● **Zijdeur rechtsachter** vergrendelbaar door buitenslot.

● **Handgrepen** voor begeleiders.

● **Sleutelslot** op achterklep.

Regeling van luchttoevoer

● **Aparte verwarming** van de verzorgingsruimte door een kachel met een regelbare ventilator.

● **Binnenventilatie** door een elektrische dakventilator (capaciteit: ongeveer 500 m³/uur).

Elektrische uitrusting

● **Knipperlicht** op dak (optie).

● **Verlichting** van de verzorgingsruimte door twee plafonniers met grote lichtcapaciteit.

● **Accu:**

65 Au-12 V op benzine uitvoering.

90 Au-12 V op diesel uitvoering.

● Driefase **wisselstroomgenerator**.

● **Waarschuwingssignaal** voor bestuurder.

● **Contactdoos** 12 V.

● **Sirene** (in optie).

In de bestuurderscabine

● **Bijzondere uitrusting:**

- Brandblusser,
- Contactdoos 12 V.
- Automatisch oprolbare veiligheidsgordels.

Mechanische gegevens

benzinemotor

Overvierkante viercilinder - Onder een hoek van 45°

Boring x slag 88 x 81.

Cilinderinhoud 1.971 cc. - Vermogen: 96 DIN pk ISO 69 KW.

dieselmotor

Overvierkante viercilinder - Onder een hoek van 20°

Boring x slag 94 x 83.

Cilinderinhoud 2.304 cc. - Vermogen: 70 pk DIN - ISO 50,5 KW.

PEUGEOT

1979

Wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving, voorbehouden.