

peugeot504.info
SPECIALE EDITIE

Peugeot-Pers

Verantwoordelijke uitgever: D. Lasker.
Département Stratégie Peugeot Talbot België N.V.
22, rue de l'Industrie 1400 Nijvel.

N°117

Redaktie: Effi-International, 6, rue Royale 75008 Paris.
Gedrukt bij: Marchandea Z.I. Nord 77200 Torcy-France.
Uitgiftedatum: september 1981.



ALLE SCHIJNWERPERS OP DE MODELLEN

1982



PEUGEOT 104



PEUGEOT



Technische gegevens	GL	GR	SR	S	ZL	ZS
Aantal zitplaatsen	5	5	5	5	4	4
Motor	4 cilinder in lijn, dwarsgeplaatst tussen de voorwielen - 72° achterover gekanteld - Aluminium motorblok onder hoge druk gegoten. Natte verwisselbare cilinderbussen. Bovenliggende nokkenas. 5 maal gelagerde krukas. Elektrische ventilator.					
Carburator	enkelvoudig	enkelvoudig	enkelvoudig	dubbele	enkelvoudig	dubbele 3
Cilinderinhoud	954 cm ³	1124 cm ³	1219 cm ³	1360 cm ³	954 cm ³	1360 cm ³
Max. vermogen DIN.PK/KW	45/33	50/37	57/42	72/53	45/33	72/53
Overbrenging	Voorwielaandrijving - versnellingsbak (voorbrug dwars onder cilinderblok geplaatst, aandrijfassen met homokinetische tripod koppelingen).					
Koppeling	Diafragma koppeling met kogeldrukager - droge koppeling met monoschijf.					
Versnellingsbak	4 gesynchroniseerde versnellingen vooruit en 1 achteruit 5 versnellingen SR, S en ZS.					
Remmen	Voor: schijfremmen, achter trommelremmen. Mastervac rembrekkrachting op de S en ZS. Gescheiden remsysteem. Remdrukregelaar. Handrem op achterwielen.					
Vering	4 onafhankelijk geveerde wielen. Voor: schroefveren. Stabilisatorstang. Achter: schroefveren. Gelede armen. Stabilisatorstang. Dubbelwerkende hydraulische telescoop schokbrekers voor en achter.					
Conventioneel brandstofverbruik (in liters/100 km), UTAC-normen.						
Bij 90 km/h constant	6,0	5,2	5,5	5,7	5,7	5,7
Bij 120 km/h constant		6,9	7,5	7,7		7,7
In het stadsverkeer	7,8	7,3	8,6	8,7	7,8	8,7

Technische kenmerken	305 - GL - BREAK	GLS - SF
Aantal zitplaatsen	5	
Motor	4 cilinders in lijn, dwars geplaatst tussen de voorwielen.	
Aantal cilinders	Natte verwisselbare cilinderbussen. Lichtmetalen cilinderbussen.	
Brandstofsysteem	enkelvoudige carburator	
Cilinderinhoud	1290 cm ³	
Max. vermogen DIN.PK/KW	65/48	
Overbrenging	Voorwielaandrijving. Versnellingsbak en voorbrug dwars onder cilinderblok geplaatst, aandrijfassen met homokinetische tripod koppelingen.	
Koppeling	Diafragma koppeling. Kogeldrukager. Droge koppeling met monoschijf.	
Versnellingsbak	4 gesynchroniseerde versnellingen vooruit en 1 achteruit	
Remmen	Voor: schijfremmen. Achter: trommelremmen. Mastervac rembrekkrachting op de S en ZS. Gescheiden remsysteem. Remdrukregelaar. Handrem op achterwielen.	
Ophanging	4 onafhankelijk geveerde wielen. Voor: schroefveren. Achter: schroefveren. Gelede armen. Stabilisatorstang. Dubbelwerkende hydraulische telescoop schokbrekers voor en achter.	
Verbruik (in liters per 100 km), UTAC normen	Berlines	
	305	305 GLS
Bij 90 km/u constant	6,4	6,1
Bij 120 km/u constant	8,7	8,4
In stadsverkeer	9,6	8,8

Uitrusting	GL	GR	SR	S	ZL	ZS
Electrisch bediende ruitensproeier	•	•	•	•	•	•
Ruitewisser met 2 snelheden	•	•	•	•	•	•
Tweetraps aanjager	•	•	•	•	•	•
Geronde zijramen	•	•	•	•	•	•
Bergvak (inbouwbaarheid radio)	•	•	•	•	•	•
Voorziening voor dakantenne en radioaansluiting	•	•	•	•	•	•
Rolveiligheidsgordels voor	•	•	•	•	•	•
Makeupspiegel in beide zonnepalen	•	•	•	•	•	•
Controlelampje voor handrem en remvloeistofniveau	•	•	•	•	•	•
Armsteunen op voorportieren	•	•	•	•	•	•
Armsteunen op achterportieren	•	•	•	•	•	•
Kindersloten op achterportieren	•	•	•	•	•	•
Achterrautverwarming	•	•	•	•	•	•
Sigarette-aansteker	•	•	•	•	•	•
Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand	•	•	•	•	•	•
Achteruitrijlicht	•	•	•	•	•	•
Mistachterlamp	•	•	•	•	•	•
Verstelbare rugleuningen voor	•	•	•	•	•	•
Dagteller	•	•	•	•	•	•
Bedieningsorganen van verwarming en ventilatie verlicht	•	•	•	•	•	•
Kwartsklokje	•	•	•	•	•	•
Verbruikswijzer	•	•	•	•	•	•
Hoofdsteunen voor	•	•	•	•	•	•
Moquette vloerbekleding voor	•	•	•	•	•	•
Handgrepen voor	•	•	•	•	•	•
Intervalschakeling ruitewissers	•	•	•	•	•	•
Bekleding	stof	stof	stof	stof	stof	stof
Toerenteller	•	•	•	•	•	•
Digitaal klok	•	•	•	•	•	•
Sportstuur	•	•	•	•	•	•
Halogeen koplampen	•	•	•	•	•	•

Uitrusting	305	GL-G
Stoelbekleding	Tepluxe	Stof
Armsteunen in portieren voor en achter	•	•
Verlichte bedieningsorganen voor verwarming en ventilatie	•	•
Drietrap aanjager.	•	•
Voorziening voor dakantenne en radioaansluiting	•	•
Sigarette-aansteker	•	•
Electrische ruitensproeier en ruitewisser met twee snelheden	•	•
Koelvloeistof temperatuurmeter	•	•
Verklikkerlicht voor handrem en remvloeistof	•	•
Makeupspiegel	•	•
Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand	•	•
Kindersloten op de achterportieren	•	•
Rolveiligheidsgordels voor	•	•
Verstelbare rugleuningen voor	•	•
Moquette vloerbekleding voor en achter	•	•
Dagteller	•	•
Asbakjes in de achterportieren	•	•
Achteruitrijlicht	•	•
Achterrautverwarming	•	•
Opbergvak aan passagierszijde	•	•
Opbergvak aan bestuurszijde	•	•
Ventilatieopeningen aan weerszijden van het dashboard	•	•
Kwartsklokje	•	•
Afsluitbaar handschoenenkastje	•	•
Ruitewisser met intervalstand	•	•
Bergvak met mogelijkheid tot plaatsing radio	•	•
Opbergzak achterzijde voorstoel	•	•
Bergvak in de voordeuren	•	•
Mistlampen achter	•	•
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel(s)	•	•
Handgreep voor	•	•
Handgreep achter	•	•
Hoofdsteunen voor	•	•
Toerenteller (Diesel uitgezonderd)	•	•
Halogeen koplampen	•	•
Stootstrips op de zijkanten van de carrosserie	•	•
Inklapbare achterarmsteun	•	•
Getinte ruiten	•	•
Electrisch bediende voorportierruit	•	•
Centrale vergrendeling van de vier portieren	•	•
Ruitensproeier en -wisser achterruit	•	•
Gelaagde voorruit	•	•

PEUGEOT 505



Technische gegevens	GL - GR - SR	STI	GRD - SRD	SRD Turbo				
Aantal zitplaatsen	5	5	5	5				
Motoren	4 cilinders in lijn. Overvierkant. Natte verwisselbare cilinderbussen (behalve Diesel). Lichtmetalen cilinderkop. 5 maal gelagerde krukas. Zelfdenkende ventilator.							
Brandstofsysteem	dubbele carburator	injectiesysteem Bosch K Jetronic	injectie pomp diesel	injectie pomp + turbo compressor				
Cilinderinhoud	1971 cm ³	2165 cm ³	2498 cm ³	2304 cm ³				
Max. vermogen DIN.PK/KW	96/71	117/86	76/56	80/59				
Aandrijving Koppeling	met diafragma en kogeldrukregelaar. Droge koppeling met monoschijf.							
Versnellingsbak	4 gesynchroniseerde versnellingen op de GL, GR, SR. 5 gesynchroniseerde versnellingen op de STI, GRD, SRD, en SRD Turbo en in optie te verkrijgen op de SR. Automatische versnellingsbak type ZF met hydrokinetische koppeling omvormer tegen meerprijs op de GR, STI, SRD, SR en SRD Turbo.							
Remsysteem	Schijfremmen voor en trommelremmen achter op de GR, SR, GRD en SRD. Schijfremmen rondom voor de STI. Mastervac remkrachtligging. Gescheiden remcircuit. Remkrachtverdelers. Handrem werkend op de achterwielen.							
Vering	4 onafhankelijk geveerde wielen. Voor: schroefveren stabilisatorstang. Achter: gelede armen en schroefveren. Stabilisatorstang. Teleskopische schokbrekers voor en achter.							
Conventioneel brandstofverbruik (liters per 100 km), UTAC normen	Man.	Autom.	Man.	Autom.	Man.	Autom.	Man.	Autom.
Bij 90 km/u constant	7,1	8,0	6,9	7,5	5,9	6,9	6,0	6,9
Bij 120 km/u constant	10,1	10,4	9,0	10,2	8,2	9,6	8,6	9,3
In stadsverkeer	11,3	10,9	12,1	11,2	8,7	8,2	9,4	9,7

Uitrusting	GL	GR	SR	STI	GRD	SRD	SRD Turbo
Moquette vloerbedekking voor en achter	•	•	•	•	•	•	•
Armlenningen op de portieren voor en achter	•	•	•	•	•	•	•
Neerklapbare middenarmsteun achter	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbare rugleuningen voor	•	•	•	•	•	•	•
Hoofdsteunen voor	•	•	•	•	•	•	•
Verlichting van de verwarmingshandels	•	•	•	•	•	•	•
Aanjager met 4 snelheden	•	•	•	•	•	•	•
Rolgordels voor	•	•	•	•	•	•	•
Gelaagde voorruit	•	•	•	•	•	•	•
Achterrautverwarming	•	•	•	•	•	•	•
Verlicht en afsluitbaar handschoenenkastje	•	•	•	•	•	•	•
Sigarette-aansteker	•	•	•	•	•	•	•
Electrische ruitespoeiers	•	•	•	•	•	•	•
Ruitwischer met 2 snelheden en intervalstand	•	•	•	•	•	•	•
Koelvloeistof temperatuurmeter	•	•	•	•	•	•	•
Handremverkliekerlicht tevens controlelamp remvloeistofniveau en remblokslijtage	•	•	•	•	•	•	•
Digitaal klokje	•	•	•	•	•	•	•
Dagteller	•	•	•	•	•	•	•
Verlichting van het contactslot	•	•	•	•	•	•	•
Verlichting van de bagageruimte	•	•	•	•	•	•	•
Voorziening voor montage dakantenne, luidsprekers, radio - aansluiting	•	•	•	•	•	•	•
Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand	•	•	•	•	•	•	•
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel	•	•	•	•	•	•	•
Kindersloten op de achterportieren	•	•	•	•	•	•	•
Halogeen koplampen	•	•	•	•	•	•	•
Van binnenuit verstelbare koplamphoogte	•	•	•	•	•	•	•
Achteruitrijlampen	•	•	•	•	•	•	•
Mistachterlichten	•	•	•	•	•	•	•
Toerenteller	•	•	•	•	•	•	•
Stuurbekrachtiging	•	•	•	•	•	•	•
Bekleding	stof	stof	tweed	tweed	stof	tweed	tweed
Getinte ruiten	•	•	•	•	•	•	•
Electrisch bedienbare voorportieruit	•	•	•	•	•	•	•
Centrale vergrendeling van de 4 portieren	•	•	•	•	•	•	•
Stootstrips op de zijkanten van de carrosserie	•	•	•	•	•	•	•


PEUGEOT 604



Technische gegevens	STI	GRD Turbo - SRD Turbo			
Aantal zitplaatsen	5	5			
Motor	6 in V				
Aantal cilinders	4				
Brandstofsysteem	injectiesysteem Bosch K Jetronic	Diesel injectie pomp met turbo-compressor			
Cilinderinhoud	2664 cm ³	2304 cm ³			
Max. vermogen DIN.PK/KW	144/106	80/59			
Versnellingsbak	5 gesynchroniseerde voorwit. Automatische bak in optie leverbaar op STI en SRD turbo.				
Remmen	Schijfremmen rondom (geventileerde remschijven op voorwielen). Mastervac remkrachtligging, gescheiden circuits, remkrachtverdelers. Handrem werkend op achterwielen.				
Vering	4 onafhankelijk geveerde wielen. Voor: schroefveren, stabilisatorstang. Achter: gelede armen, schroefveren, stabilisatorstang. Coaxiale teleskopische schokbrekers voor en achter.				
Conventioneel brandstofverbruik (liters per 100 km), UTAC normen	5 Versn.	Autom.	5 Versn. GRD	5 Versn. SRD	Autom.
Bij 90 km/u constant	8,5	10,2	6,1	7,3	7,3
Bij 120 km/u constant	10,8	12,6	8,6	8,6	10,1
In stadsverkeer	16,8	16,9	9,6	9,6	10,2

Uitrusting	STI	GRD Turbo	SRD Turbo
Moquette vloerbedekking voor en achter	•	•	•
Armsteunen voor en achter	•	•	•
Neerklapbare middenarmsteun achter	•	•	•
Voorstoelen met rugleuningen tot in slaapstand verstelbaar	•	•	•
Hoofdsteunen voor en achter	•	•	•
Aanjager met 3 snelheden	•	•	•
Rolgordels voor	•	•	•
Achterrautverwarming	•	•	•
Afsluitbaar handschoenenkastje met verlichting	•	•	•
Sigarette-aansteker	•	•	•
Ruitwischer met 2 snelheden en intervalstand + electrisch bediende ruitespoeier	•	•	•
Koelvloeistof temperatuurmeter met verkliekerlicht	•	•	•
Controlelampje brandstofreserve	•	•	•
Controlelampje voor de handrem, het remvloeistofniveau en slijtage van de remblokken	•	•	•
Kwarsklokje	•	•	•
Dagteller	•	•	•
Verlichting van de bagageruimte	•	•	•
Voorziening voor montage dakantenne. Plaats voor luidsprekers. Radio-aansluiting	•	•	•
Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand	•	•	•
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel	•	•	•
Kindersloten op de achterportieren	•	•	•
4 halogeenlampen	•	•	•
Van binnenuit verstelbare koplamphoogte	•	•	•
Achteruitrijlampen	•	•	•
Mistachterlichten	•	•	•
Electrisch bediende voorportieruit	•	•	•
Toerenteller	•	•	•
Gelaagde voorruit	•	•	•
Getint glas rondom en getinte Securiflex voorruit	•	•	•
Electrisch bediende zijruiten achter	•	•	•
Centraal vergrendelingsysteem op de vier portieren waarmee de portieruit, het schuifdak, het kofferdeksel en de brandstoftankdop gesloten kunnen worden	•	•	•
Fluwelen zetelbekleding	•	•	•

De beschrijving en de karakteristieken van de modellen zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

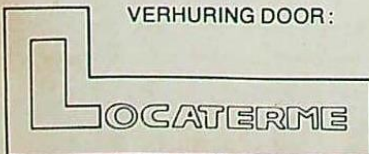

FINANCIERING VIA PEUGEOT FINANCE

P.S.A. CREDIT BELGIUM N.V.

