





**AMBULANCE**

**504**

**J7**

**PEUGEOT**

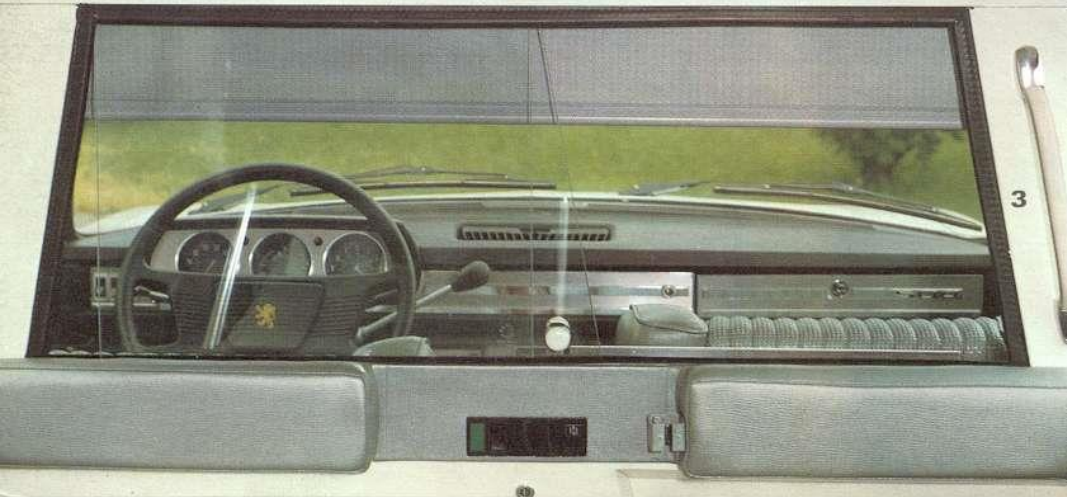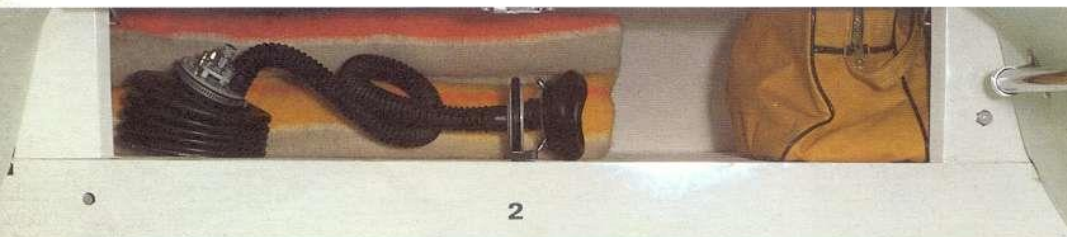

peugeot504.info

# 504 AMBULANCE "genormaliseerd"

Voor het vervoer van één  
liggende patient en vier  
begeleiders

(bestuurder inbegrepen)

- Speciale "Ambulance" vering.
- De interieurlengte is toereikend voor het gebruik van een genormaliseerde brancard met vaste handgrepen (overeenkomstig de S 90 311 normen - brancard in gebruik bij de Franse Bescherming Burgerbevolking en in het Franse leger).

## ALGEMENE GEGEVENS

### Carrosserie:

- Verhoogd dak (zodat infuus-toediening mogelijk is).
- Achterklep in twee delen:
  - het onderste deel vormt een plateau, waardoor de handelingen van de verpleger worden vergemakkelijkt,
  - de bovenklep, die in iedere gewenste stand blijft staan, is ontwikkeld om de toegang zo groot mogelijk te maken. Hierdoor is het mogelijk om een zittende zieke tijdens infuus-toediening gemakkelijk binnen te dragen.
- Verlengde verzorgingsruimte.
- Achterruiten met grote afmetingen.
- Reservewiel van buitenaf bereikbaar.
- Veiligheidsvoorraad.
- Jodiumlampen standaard op de benzinemodellen.



1. Totaal beeld van de verzor-  
**peugeot504.info**

2. Afgeschermdde nis.
3. Scheidingswand van de cabine met schuifraam en automatisch rolgordijn.
4. Toegankelijke hoogten.
5. Inbrengen van een zittende zieke (met speciale brancard).
6. Plaats voor bijrijder (tegenover-of in rijrichting).
7. Opbergkastjes.
8. Plateau en railvoorgeleiding van de brancard.
9. Ruimte voor plaatsing van twee zuurstofflessen.
10. Stoelen voor twee begeleiders naast de brancard.
11. Patient tijdens infuus-toediening.

Standaard interieuruitrusting  
(zie laatste bladzijde).

## **504 AMBULANCE Standaard interieuruitrusting**

- Gepatenteerde rolbrancard met verstelbare hoofdsteunen.
- Een voorziening met klep, welke een plateau vormt voor het inbrengen van de brancard met automatische vergrendeling.
- Een voorgevormde matras met afwasbare hoes.
- Een stel verchromde handgrepen.
- Een verchromde voetsteun.
- Een klapstoel en uittrekbare zitplaats naast de brancard.
- Schuifgordijnen aan de zijkanten en achterruit.
- Tegen meerprijs zwaailicht leverbaar.






# J7

## AMBULANCE

### 2 brancards

CARRIER en COMMEINHES, zijn door PEUGEOT erkende carrosseriebedrijven, welke de ambulances naar wens inrichten.

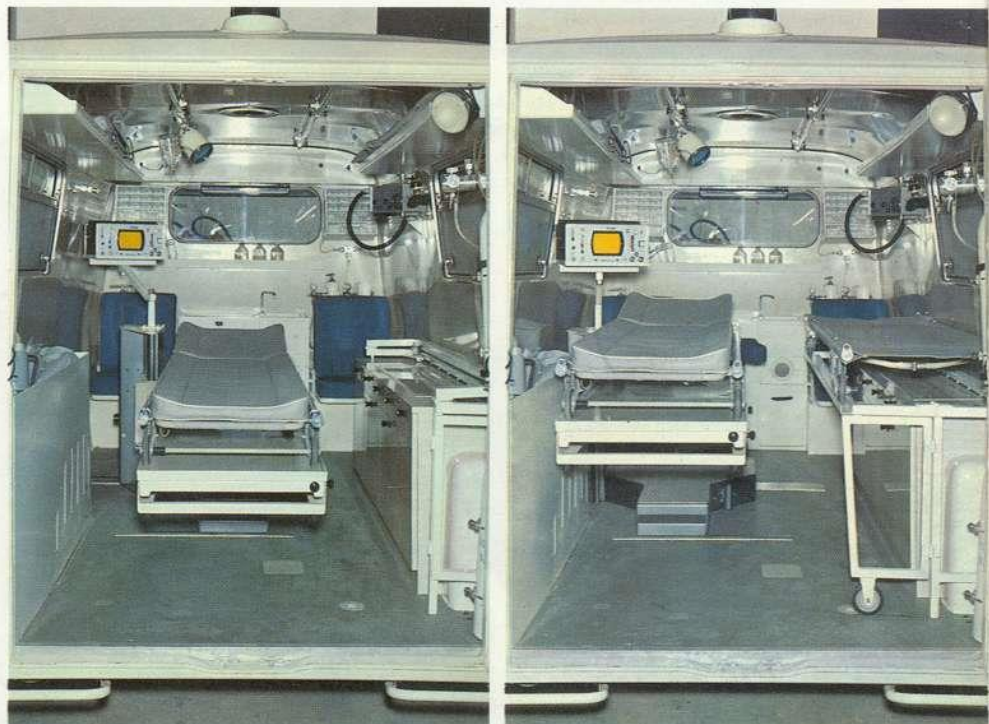

# 504 AMBULANCE 'genormaliseerd'

## inrichting van de verzorgingsruimte

- **Brancard 'genormaliseerd'** type 735 R met verstelbare hoofdsteun, voorzien van :
  - een voorgevormde matras met afwasbare bekleding passend bij de binnenbekleding,
  - een stel verchroomde handgrepen type RMF,
  - een verchroomde voetsteun type RPF.

Deze zelfinstellende brancard op de geleiderail is voorzien van een automatische vergrendeling.

- **Begeleidersstoel** vóór met twee standen:
  - in rijrichting,
  - tegenovergesteld aan de rijrichting om gemakkelijk de patient te bereiken.

- **Tweede begeleidersstoel** is voorzien van:
  - verstelbare hoofdsteun,
  - een verstelbare rugleuning.
 Deze kan gebruikt worden voor een zittende zieke. Ongebruikt kan deze stoel worden ingeklapt, waardoor ruimte vrijkomt voor alle hulp voor de patient.

- **Scheidingswand** van de cabine met schuiframen en automatisch rolgordijn.

- **Verstelbare geleidesteun** voor de infuusfles.

- **Afgeschermdde nis** vormt een grote opbergruimte, aangevuld door drie andere ruimten aan de zijkanten geplaatst en gemakkelijk toegankelijk.

- **Binnenbekleding** afwasbaar en uitneembare matten.

- **Afwateringsgoten** om reinigen te vergemakkelijken.

- **Universele steun** voor plaatsing van twee zuurstofflessen.

- **Isolatie** van het dak.

- **Zijramen** gematteerd tot op 2/3 van hun hoogte.

- **Zijdeur rechtsachter** vergrendelbaar door buitenslot.

- **Handgrepen** voor begeleiders.

- **Sleutelslot** op achterklep.

## regeling van luchttoevoer

- **Aparte verwarming** van de verzorgingsruimte door een kachel met een regelbare ventilator.

- **Binnenventilatie** door een elektrische dakventilator (capaciteit : ongeveer 500 m<sup>3</sup>/uur).

## elektrische uitrusting

- **Knipperlicht** op dak.

- **Verlichting** van de verzorgingsruimte door twee plafonniers met grote lichtcapaciteit.

- **Accu :**
  - 65 Au-12 V op benzine uitvoering.
  - 90 Au-12 V op diesel uitvoering.

- **Driefase wisselstroomgenerator.**

- **Claxon** bedienbaar door bestuurder.

- **Contactdoos** 12 V.

## in de bestuurderscabine

- **Bijzondere uitrusting :**
  - Brandblusser,
  - Contactdoos 12 V.,
  - Bevestigingsriemen voor koevoet, schep en gevarendriehoek.

## mechanische gegevens :

### 504

#### benzinemotor

Overvierkante viercilinder  
Onder een hoek van 45°  
Boring x slag 88 x 81  
Cilinderinhoud 1.971 cc.  
Vermogen : 98 SAE pk.

### 504

#### dieselmotor

Overvierkante viercilinder  
Onder een hoek van 20°  
Boring x slag 90 x 83  
Cilinderinhoud 2.112 cc.  
Vermogen : 65 DIN pk.

### J7

#### benzinemotor

Overvierkante viercilinder  
Boring x slag 84 x 81  
Cilinderinhoud 1.796 cc.  
Vermogen : 68 SAE pk.

# PEUGEOT

1975

Wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving, voorbehouden.